LIVING COLOURS

PORCELANOSA Grupo

VENIS®

LIVING COLOURS

Realiza tu proyecto. Imagina en que espacio quieres vivir, trabajar, cocinar, desenvolverte. Crea ese hábitat en el que te sientes a gusto, que personaliza tu estilo, tu ambiente. Elige entre nuestras ideas y haz tuyo nuestro diseño, nuestra creatividad. Construye tu futuro... tu casa.

Create your own design project. Imagine the living space you would like to live, work, cook, and spend your time in. Create the environment in which you feel at ease, able to reflect your sense of style and your type of surroundings. Choose from among our ideas, and make our designs and our creativity yours. Build your future... your home.

PORCELANOSA Grupo

VENIS®

By appointment to
HRH The Prince of Wales
Manufacturer and Distributor of
Ceramic Tiles and Building Products
PORCELANOSA Group Limited

PORCELANOSA Grupo

Revestimiento de paredes + pavimento
Pavimento

Wall tile + floor tile
Floor Tile

Formatos Formats	Colecciones Collections	Página Page
Revestimiento de paredes + Pavimento Wall tile + Floor tile		
20x33,3 cm	Bambú	3
33,3x44,6 cm	Belver	5
33,3x44,6 - 20x33,3 cm	Erg-Chad	5
20x33,3 cm	Germania	8
20x33,3 cm	Line	8
33,3x44,6 - 20x33,3 cm	Oregón-Tacoma-Fresno	11
20x33,3 cm	Ossidi	11
20x33,3 cm	Prisma	12
33,3x59,2 - 20x33,3 cm	Texture	12
33,3x44,6 - 20x33,3 cm	Sherpa-Lhasa	15
33,3x59,2 - 20x33,3 cm	Vielha-Espot	16
Complementos Complements		18
Pavimento Floor tile		
44,6x44,6 cm	Acre	21
44,6x44,6 - 43,3x43,3 cm	Asia-Zagros	22
43,3x43,3 cm	Breno	22
43,3x43,3 cm	Eglab	25
43,3x43,3 cm	Esla	25
44,6x44,6 cm	Etna	26
33,3x33,3 cm	Himalaya	26
44,6x44,6 cm	Houston-Arizona	29
44,6x44,6 cm	Limestone	30
44,6x44,6 - 33,3x33,3 cm	Peñíscola	30
44,6x44,6 - 43,3x43,3 cm	Rea-Remo	33
44,6x44,6 - 34x34 cm	Rift-Kivu	33
44,6x44,6 cm	Roma	34
44,6x44,6 cm	Samara	34
44,6x44,6 - 33,3x33,3 cm	Seo	37
44,6x44,6 - 43,3x43,3 cm	Sidón-Nínive	38
44,6x44,6 cm	Tanis	41
44,6x44,6 cm	Teseo	41
44,6x44,6 - 33,3x33,3 cm	Val d'Arán-Artíes	42
44,6x44,6 cm	Wasiné	43
Terracota		
44,6x44,6 OCT. - 33,3x33,3 cm	Bailén	45
44,6x44,6 OCT. - 33,3x33,3 cm	Campania	45
33,3x33,3 cm	Provenza	46
33,3x33,3 cm	Settecento	46
44,6x44,6 OCT. - 33,3x33,3 cm	Talavera	49
Complementos Complements **Terracota**		49
Información Técnica Technical Info		50

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificado ISO 14001 por BVQI
GESTION PREVENTIVA AUDITADO CROSSBER AUDIT
NETWORK · RIBA · CPD PROVIDERS
NBS Plus

Revestimiento de paredes + Pavimento
Wall tile + Floor tile

Pared/Wall: Bambú Beige 20x33.3 cm, Medium Bambú Beige 20x33.3 cm, Tártar Bambú Beige 20x33.3 cm Suelo/Floor: Bata Beige 33.3x33.3 cm

Pared: Bambú Azul 20x33.3 cm, Bambú Blanco 20x33.3 cm, Medium Bambú Blanco 20x33.3 cm Suelo/Floor: Bata Blanco 33.3x33.3 cm

Bambú

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

BAMBÚ BLANCO - 20x33.3 CM
V1235000 - G35

MEDIUM BAMBÚ BLANCO (1)
20x33.3 CM
V1235100 - G38

TARTAR BAMBÚ BLANCO
20x33.3 CM
V1235200 - G39

BAMBÚ BEIGE - 20x33.3 CM
V1235001 - G35

MEDIUM BAMBÚ BEIGE (1)
20x33.3 CM
V1235101 - G38

TARTAR BAMBÚ BEIGE
20x33.3 CM
V1235201 - G39

BAMBÚ AZUL - 20x33.3 CM
V1235002 - G35

TÁRTAR BAMBÚ AZUL
20x33.3 CM
V1235202 - G39

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

BATA BLANCO - 33.3x33.3 CM
V2311100 - G40

BATA BEIGE - 33.3x33.3 CM
V2311101 - G40

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 1 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 1 mm. spacers supplied by VENIS.

Pared/Wall: Belver Marfil 33,3x44,6 cm, Bordura Parma Ámbar 2,8x33,3 cm. Suelo/Floor: Tera Marfil 33,3x33,3 cm

Belver

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

BELVER MARFIL - 33.3x44.6 CM
V1334301 - G43

BELVER ÁMBAR - 33.3x44.6 CM
V1334302 - G43

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

TERA MARFIL - 33.3x33.3 CM
V2311401 - G40

TERA ÁMBAR - 33.3x33.3 CM
V2311402 - G40

Erg-Chad

V4
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

ERG GRIS - 33.3x44.6 CM
V1333300 - G43

ERG AMARILLO - 33.3x44.6 CM
V1333301 - G43

ERG CALIZA - 33.3x44.6 CM
V1333302 - G43

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

CHAD GRIS
20x33.3 CM
V1233200 - G35

DECORADO
MALI GRIS
20x33.3 CM
V1232520 - G39

CHAD AMARILLO
20x33.3 CM
V1233201 - G35

DECORADO
MALI AMARILLO
20x33.3 CM
V1232521 - G39

CHAD CALIZA
20x33.3 CM
V1233202 - G35

DECORADO
MALI CALIZA
20x33.3 CM
V1232522 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL MASSINA GRIS
9,8x33.3 CM
V3530700 - G22

LISTEL MASSINA AMARILLO
9,8x33.3 CM
V3530701 - G22

LISTEL MASSINA CALIZA
9,8x33.3 CM
V3530702 - G22

LISTEL CHAD GRIS
10x20 CM
V3501325 - G8

LISTEL CHAD
AMARILLO
10x20 CM
V3501326 - G8

LISTEL CHAD
CALIZA
10x20 CM
V3501327 - G8

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

FAYA GRIS
33.3x33.3 CM
V2319500 - G40

FAYA AMARILLO
33.3x33.3 CM
V2319501 - G40

FAYA CALIZA
33.3x33.3 CM
V2319502 - G40

Pared/Wall: Erg Gris 33.3x44.6 cm, Listel Massina Gris 9.8x33.3 cm

Pared/Wall: Erg Caliza 33.3x44.6 cm, Lignum Scuro 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Faya Caliza 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Chad Amarillo 20x33.3 cm, Lignum Chiaro 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Faya Amarillo 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Chad Amarillo 20x33.3 cm, Listel Chad Amarillo 10x20 cm

Germania

V4
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

HAMBURG ÁMBAR
20x33.3 CM
V1232700 - G35

DECORADO
MAGDEBURG
ÁMBAR
20x33.3 CM
V1232511 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL LEIPZIG
10x20 CM
V3501300 - G8

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

BONN ÁMBAR
33.3x33.3 CM
V2318400 - G40

Line

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

LINE BLANCO
20x33.3 CM
V1237100 - G35

LINE CREMA
20x33.3 CM
V1237101 - G35

LINE SAGE
20x33.3 CM
V1237102 - G35

LINE AZUL
20x33.3 CM
V1237103 - G35

LINE ANTRACITA
20x33.3 CM
V1237104 - G35

LINE NARANJA
20x33.3 CM
V1237105 - G35

V1
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

LINE BLANCO
33,3x33,3 CM
V2314000 - G105

LINE CREMA
33,3x33,3 CM
V2314001 - G105

Pared/Wall: Hamburg Ámbar 20x33,3 cm, Decorado Magdeburg Ámbar 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Bonn Ámbar 33,3x33,3 cm

Pared/Wall: Line Azul 20x33,3 cm, Line Blanco 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Touch Silver 33.3x33.3 cm

Pared/Wall: Mosaico Reno Caliza 20x33.3 cm, Fresno Caliza 20x33,3 cm

Pared/Wall: Ossidi Blanco 20x33.3 cm, Tartar Ossidi Negro 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Forja Negro 33.3x33.3 cm

Oregón-Tacoma-Fresno

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

OREGÓN CALIZA
33.3x44.6 CM
V1334100 - G43

DECORADO YUBA CALIZA
33.3x46.6 CM
V1332635 - G43

TACOMA CALIZA
20x33.3 CM
V1234100 - G35

DECORADO
LOGAN CALIZA
20x33.3 CM
V1232525 - G39

MOSAICO
SALEM CALIZA (1)
20x33.3 CM
V1236200 - G39

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL OMAK CALIZA
9.8x33.3 CM V3530710 - G22

LISTEL NAPA
10x20 CM
V3501335 - G8

V2
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

FRESNO CALIZA
20x33.3 CM
V1234110 - G35

DECORADO
PASADENA CALIZA
20x33.3 CM
V1232530 - G39

MOSAICO
RENO CALIZA (1)
20x33.3 CM
V1236210 - G39

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

ATLANTA CALIZA
33.3x33.3 CM
V2310800 - G40

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

GEORGIA CALIZA
33.3x33.3 CM
V2311000 - G40

Ossidi

V3
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

OSSIDI BLANCO
20x33.3 CM - V1235300 - G35

OSSIDI MARFIL
20x33.3 CM - V1235301 - G35

TARTAR OSSIDI NEGRO
20x33.3 CM - V1235404 - G39

TARTAR OSSIDI CALDERA
20x33.3 CM - V1235402 - G39

V3
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

FORJA BLANCO
33.3x33.3 CM
V2311300 - G40

FORJA MARFIL
33.3x33.3 CM
V2311301 - G40

FORJA CALDERA
33.3x33.3 CM
V2311302 - G40

FORJA NEGRO
33.3x33.3 CM
V2311304 - G40

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 1 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 1 mm. spacers supplied by VENIS.

Prisma

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

BRILLO
GLOSS

PRISMA ÁCIDO
20x33.3 CM
V1236700 - G35

PRISMA BONE
20x33.3 CM
V1236701 - G35

PRISMA PERLA
20x33.3 CM
V1236702 - G35

PRISMA
DECO ÁCIDO
20x33.3 CM
V1236800 - G38

PRISMA
DECO BONE
20x33.3 CM
V1236801 - G38

PRISMA
DECO PERLA
20x33.3 CM
V1236802 - G38

Texture

METALIA®

V1
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

TEXTURE WHITE - 33,3x59,2 CM - V1342000 - G47

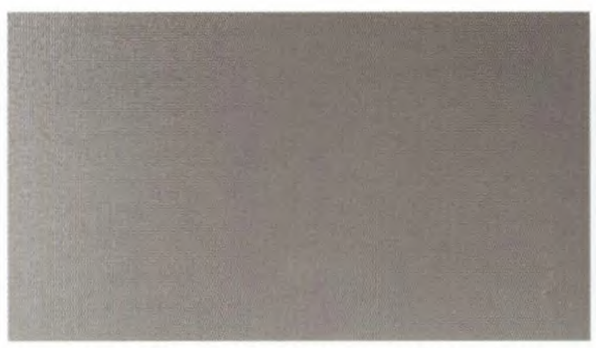

TEXTURE SILVER - 33,3x59,2 CM - V1342001 - G47

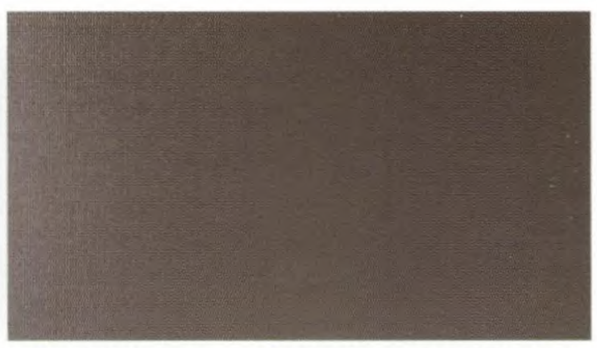

TEXTURE GRAPHITE - 33,3x59,2 CM - V1342002 - G47

Hi-Tech Complements

METALIA®

REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE



MOSAICO TOUCH SILVER (1)
20x33,3 CM
V1237201 - G39

MOSAICO TOUCH GRAPHITE (1)
20x33,3 CM
V1237202 - G39

TABLET TOUCH SILVER (1)
20x33,3 CM
V1237301 - G39

TABLET TOUCH GRAPHITE (1)
20x33,3 CM
V1237302 - G39

METALIA®

V1
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

TOUCH SILVER
33,3x33,3CM
V2314101 - G105

TOUCH GRAPHITE
33,3x33,3CM
V2314102 - G105

(1): No se requieren crucetas de separación. Not spacers required.

METALIA®
Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB/GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis.

Pared/Wall: Prisma Ácido 20x33.3 cm, Deco Prisma Ácido 20x33,3 cm. Suelo/Floor: Forja Negro 33.3x33.3 cm

Pared/Wall: Texture White 33,3x59,2 cm, Texture Graphite 33,3x59,2 cm. Suelo/Floor: Touch Graphite 33.3x33.3 cm

Pared/Wall: Sherpa Beige 33.3x44.6 cm, Sherpa Negro 33.3x44.6 cm, Listel Annapurna 6.6x33.3 cm. Suelo/Floor: Lama Beige 33.3x33.3 cm, Lama Negro 33.3x33.3 cm

Sherpa-Lhasa

V3
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

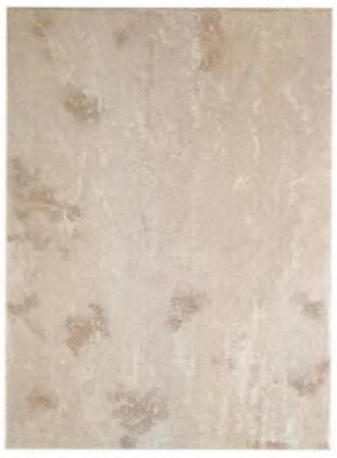

SHERPA BLANCO
33.3x44.6 CM
V1333700 - G43

SHERPA BEIGE
33.3x44.6 CM
V1333701 - G43

SHERPA ROJO
33.3x44.6 CM
V1333702 - G43

SHERPA NEGRO
33.3x44.6 CM
V1333704 - G43

LHASA BLANCO
20x33.3 CM
V1233500 - G35

LHASA BEIGE
20x33.3 CM
V1233501 - G35

LHASA ROJO
20x33.3 CM
V1233502 - G35

LHASA NEGRO
20x33.3 CM
V1233504 - G35

DECORADO
PATNA BLANCO
20x33.3 CM
V1233510 - G35

DECORADO
PATNA BEIGE
20x33.3 CM
V1233511 - G35

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL ANNAPURNA
6.6x33.3 CM
V3480900 - G26

V3
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

LAMA BLANCO
33.3x33.3 CM
V2310400 - G40

LAMA BEIGE
33.3x33.3 CM
V2310401 - G40

LAMA ROJO
33.3x33.3 CM
V2310402 - G40

LAMA NEGRO
33.3x33.3 CM
V2310404 - G40

Vielha-Espot

V4
REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

VIELHA CALIZA
33.3x59.2 CM
V1341900 - G47

VIELHA BORRIOL
33.3x59.2 CM
V1341902 - G47

ESPOT CALIZA
20x33.3 CM
V1232800 - G35

ESPOT NATURAL
20x33.3 CM
V1232801 - G35

ESPOT BORRIOL
20x33.3 CM
V1232802 - G35

DECORADO
ARINSAL CALIZA
20x33.3 CM
V1232810 - G35

DECORADO
ARINSAL NATURAL
20x33.3 CM
V1232811 - G35

DECORADO
ARINSAL BORRIOL
20x33.3 CM
V1232812 - G35

V4
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

ARTIES CALIZA
33.3x33.3 CM
V2318900 - G40

ARTIES NATURAL
33.3x33.3 CM
V2318901 - G40

ARTIES BORRIOL
33.3x33.3 CM
V2318902 - G40

PIEZA ESPECIAL
MONOPOROSA
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL SALARDÙ CALIZA
20x33.3 CM - G133
V3230500
V3230501 I/DE
V3230502 I/IZ

LISTEL SALARDÙ BORRIOL
20x33.3 CM - G133
V3230506
V3230507 I/DE
V3230508 I/IZ

BORDURA VIELHA CALIZA
5.3x33.3 CM - G11
V3460290
V3460291 I/DE
V3460292 I/IZ

BORDURA VIELHA BORRIOL
5.3x33.3 CM - G11
V3460296
V3460297 I/DE
V3460298 I/IZ

LISTEL
SORT CALIZA
15x20 CM
V3630400 - G14

LISTEL
SORT NATURAL
15x20 CM
V3630401 - G14

LISTEL
SORT BORRIOL
15x20 CM
V3630402 - G14

LISTEL
JOU CALIZA
10x20 CM
V3501305 - G8

LISTEL
JOU NATURAL
10x20 CM
V3501306 - G8

LISTEL
JOU BORRIOL
10x20 CM
V3501307 - G8

LISTEL
SON CALIZA
10x20 CM
V3501310 - G8

LISTEL
SON NATURAL
10x20 CM
V3501311 - G8

LISTEL
SON BORRIOL
10x20 CM
V3501312 - G8

BORDURA
ESPOT CALIZA
5x20 CM
V3450700 - G12

BORDURA
ESPOT NATURAL
5x20 CM
V3450701 - G12

BORDURA
ESPOT BORRIOL
5x20 CM
V3450702 - G12

Pared/Wall: Espot Borriol 20x33.3 cm. Suelo/Floor: Artíes Borriol 33.3x33.3 cm

Pared/Wall: Espot Caliza 20x33,3cm

Complementos Complements

Hi-Tech Complements

METALIA®

REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE



MOSAICO TOUCH SILVER
20x33,3 CM
V1237201 - G39

MOSAICO TOUCH GRAPHITE
20x33,3 CM
V1237202 - G39

TABLET TOUCH SILVER
20x33,3 CM
V1237301 - G39

TABLET TOUCH GRAPHITE
20x33,3 CM
V1237302 - G39

Blueker Complements

REVESTIMIENTO
MONOPOROSA
WALL TILE

MATE
MATT

TABLET BLUEKER
20x33,3 CM
V1237400 - G39

TABLET BLUEKER ACERO
20x33,3 CM
V1237401 - G39

TABLET BLUEKER ALMOND
20x33,3 CM
V1237402 - G39

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

CONVEXO ÉBANO
6,6x33,3 CM
V3480201 - G125

COMVEXO PÉTREO
6,6x33,3 CM
V3480205 - G125

CÓNCAVO CEDRO
4x33,3 CM
V3930200 - G125

CÓNCAVO ÉBANO
4x33,3 CM
V3930201 - G125

LISTEL PÉTREO
4x33,3 CM
V3930100 - G125

LÍNEA CEDRO
1,4x33,3 CM
V3160500 - G121

LÍNEA ÉBANO
1,4x33,3 CM
V3160501 - G121

BASAMENTO CEDRO
17,5x33,3 CM
V3920100 - G135

BASAMENTO ÉBANO
17,5x33,3 CM
V3920101 - G135

BASAMENTO PÉTREO
17,5x33,3 CM
V3920105 - G135

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS

LISTEL CROMO
6,6x33,3 CM
V3480400 - G125

LISTEL DUINA
3,2x33,3 CM
V3390300 - G15

BORDURA PARMA GREY (P.E.)
2,8x33,3 CM
V3370100 - G27

BORDURA PARMA ÁMBAR (P.E.)
2,8x33,3 CM
V3370101 - G27

BORDURA REFLECT (P.E.)
1,5x33,3 CM
V3190100 - G23

LÍNEA INOX
1,4x33,3 CM
V3160506 - G121

LÍNEA CROMO
1x33,3 CM
V3010100 - G4

REVESTIMIENTO
PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECE
WALL TILE

METAL
METAL

LÍNEA METAL
0,5x33,3 CM
V8420100 - G22

(P.E.): Producto Especial. Special Product.

METALIA®
Importante: Resistencia Química ISO 10545-13. Ácidos y álcalis: Clase GLB/GHB. No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis.
Important: Chemical resistance: ISO 10545-13. Acids and alkalis: Class GLB-GHB. Don't clean with products which contain acids or alkalis.

PIEZA ESPECIAL MONOPOROSA
SPECIAL PIECE WALL TILE

BRILLO
GLOSS

LISTEL VÍTREO
6,6x20 CM
V3790300 - G125

LISTEL
VÍTREO AZUL
6,6x20 CM
V3790301 - G125

LISTEL
VÍTREO BEIGE
6,6x20 CM
V3790302 - G125

PIEZA ESPECIAL MONOPOROSA
SPECIAL PIECE WALL TILE

MATE
MATT

CONVEXO PÉTREO
6,6x20 CM
V3790400 - G125

LISTEL CROMO
6,6x20 CM
V3790200 - G125

PIEZA ESPECIAL MONOPOROSA
SPECIAL PIECE WALL TILE

MATE/BRILLO
MATT/GLOSS

LISTEL ERIE
3,2x20 CM
V3720100 - G12

LISTEL GARDA
3,2x20 CM
V3720400 - G12

LISTEL ONEIDA
3,2x20 CM
V3720401 - G12

LISTEL ABAYA
3,2x20 CM
V3720402 - G12

LISTEL NAMIB
3,2x20 CM
V3720403 - G12

PIEZA ESPECIAL MONOPOROSA
SPECIAL PIECE WALL TILE

MATE
MATT

LISTEL CROMO
1x20 CM
V3030100 - G121

Butech

PERFILES PARA CERÁMICA
PROFILES FOR CERAMIC TILES

METAL
METAL

Perfil Pro-Mate 3 12,5x3 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

ALUMINIO NATURAL B71121004
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B71122004
ALUMINIO ANODIZADO ORO B71122011

LATÓN NATURAL B71131006
LATÓN PULIDO BRILLANTE B71132008
LATÓN CROMADO B71133004

Perfil Pro-Mate 5 11x5 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

LATÓN NATURAL B71131002
LATÓN PULIDO BRILLANTE B71132002
LATÓN CROMADO B71132004

Perfil Pro-Part 9x8 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

ALUMINIO NATURAL B73121002
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B73122002
ALUMINIO ANODIZADO ORO B73122009

LATÓN NATURAL B73131002
LATÓN PULIDO BRILLANTE B73132002
LATÓN CROMADO B73134002

Perfil Pro-Part 12.5x8 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

ALUMINIO NATURAL B73121004
ALUMINIO ANODIZADO PLATA B73122004
ALUMINIO ANODIZADO ORO B73122011

LATÓN NATURAL B73131004
LATÓN PULIDO BRILLANTE B73132004
LATÓN CROMADO B73134004

Perfil Pro-Telo 8x40 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE B72141110
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO B72141210

Perfil Pro-Telo 8x25 mm. (Longitud/Long 2500 mm.)

ACERO INOXIDABLE BRILLANTE B72141101
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO B72141201

Pavimento
Floor tile

Suelo/Floor: Wasiné Marengo 44,6x44,6 cm

Suelo/Floor: Acre Siena 44,6x44,6 cm

Acre

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

ACRE MARFIL - 44,6x44,6 CM
V2448801 - G46

ACRE SIENA - 44,6x44,6 CM
V2448802 - G46

PIEZAS ESPECIALES PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
ACRE MARFIL - V4412201
ACRE SIENA - V4412202



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
ACRE MARFIL - V4372201
ACRE SIENA - V4372202



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
ACRE MARFIL - V4372211
ACRE SIENA - V4372212

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
ACRE MARFIL - V4852006
ACRE SIENA - V4852007

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
ACRE MARFIL - V4852506
ACRE SIENA - V4852507

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
ACRE MARFIL - V4850506
ACRE SIENA - V4850507

Asia-Zagros

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

ASIA MARFIL - 44,6x44,6 CM
V2449001 - G46

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

ZAGROS MARFIL - 43,3x43,3 CM
V2431101 - G54

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

ZAGROS RECTIFICADO
ZAGROS RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

HUELLA - 35x44,6 CM - G29
ASIA MARFIL - V4412101

HUELLA - 35x43,3 CM - G141
ZAGROS MARFIL - V4432001

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
ASIA MARFIL - V4372101

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G142
ZAGROS MARFIL - V4452001

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
ASIA MARFIL - V4372111

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G142
ZAGROS MARFIL - V4452011

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
ASIA MARFIL - V4852011

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
ASIA MARFIL - V4852511

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
ASIA MARFIL - V4850511

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
ZAGROS MARFIL - V4840511

Breno

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

BRENO CREMA - 43,3x43,3 CM
V2431901 - G54

BRENO BEIGE - 43,3x43,3 CM
V2431902 - G54

BRENO ROSSO - 43,3x43,3 CM
V2431902 - G54

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x43,3 CM - G141
BRENO CREMA - V4432901
BRENO BEIGE - V4432902
BRENO ROSSO - V4432903

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G142
BRENO CREMA - V4452901
BRENO BEIGE - V4452902
BRENO ROSSO - V4452903

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G142
BRENO CREMA - V4452911
BRENO BEIGE - V4452912
BRENO ROSSO - V4452913

ZANQUÍN DE - 10x43,3 CM - G20
BRENO CREMA - V4842001
BRENO BEIGE - V4842002
BRENO ROSSO - V4842003

ZANQUÍN IZ - 10x43,3 CM - G20
BRENO CREMA - V4842501
BRENO BEIGE - V4842502
BRENO ROSSO - V4842503

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
BRENO CREMA - V4840556
BRENO BEIGE - V4840557
BRENO ROSSO - V4840558

Suelo/Floor: Asia Marfil 44,6x44,6 cm

Suelo/Floor: Breno Crema 43,3x43,3 cm, Breno Rosso 43,3x43,3 cm

Suelo/Floor: Eglab Gris 43,3x43,3 cm

Suelo/Floor: Esla Marfil 43,3x43,3 cm, Esla Ámbar 43,3x43,3 cm

Eglab

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

EGLAB GRIS - 43,3x43,3 CM
V2430700 - G48

EGLAB AMARILLO - 43,3x43,3 CM
V2430701 - G48

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

RECTIFICADO
RECTIFIED

MATE
MATT

HUELLA - 35x43,3 CM - G32
EGLAB GRIS - V4430500
EGLAB AMARILLO - V4430501

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G56
EGLAB GRIS - V4450500
EGLAB AMARILLO - V4450501

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G56
EGLAB GRIS - V4450510
EGLAB AMARILLO - V4450511

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
NUBIA GRIS - V4851080
NUBIA AMARILLO - V4851081

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
NUBIA GRIS - V4851580
NUBIA AMARILLO - V4851581

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
EGLAB GRIS - V4840140
EGLAB AMARILLO - V4840141

Esla

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

ESLA MARFIL - 43,3x43,3 CM
V2432001 - G54

ESLA ÁMBAR - 43,3x43,3 CM
V2432002 - G54

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

HUELLA - 35x43,3 CM - G141
ESLA MARFIL - V4433001
ESLA ÁMBAR - V4433002

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G142
ESLA MARFIL - V4453001
ESLA ÁMBAR - V4453002

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G142
ESLA MARFIL - V4453011
ESLA ÁMBAR - V4453012

ZANQUÍN DE - 10x43,3 CM - G20
ESLA MARFIL - V4842006
ESLA ÁMBAR - V4842007

ZANQUÍN IZ - 10x43,3 CM - G20
ESLA MARFIL - V4842506
ESLA ÁMBAR - V4842507

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
ESLA MARFIL - V4840561
ESLA ÁMBAR - V4840562

Etna

V2
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

ETNA HONEY - 44,6x44,6 CM
V2440800 - G45

ETNA BLACK - 44,6x44,6 CM
V2440801 - G45

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
ETNA HONEY - V4411200
ETNA BLACK - V4411201



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
ETNA HONEY - V4371200
ETNA BLACK - V4371201



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
ETNA HONEY - V4371210
ETNA BLACK - V4371211

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
ETNA HONEY - V4851100
ETNA BLACK - V4851101

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
ETNA HONEY - V4851600
ETNA BLACK - V4851601

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
ETNA HONEY - V4850425
ETNA BLACK - V4850426

Himalaya

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

HIMALAYA MAKALU
33,3x33,3 CM
V2315200 - G40

HIMALAYA GORAK
33,3x33,3 CM
V2315201 - G40

HIMALAYA KHUMBU
33,3x33,3 CM
V2315202 - G40

HIMALAYA KHUMBU
16,25x33,3 CM
V2170402 - G44

HIMALAYA KHUMBU
16,25x16,25 CM
V4160302 - G8

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT

HUELLA - 33,3x35 CM - G29
HIMALAYA MAKALU - V4312000
HIMALAYA GORAK - V4312001
HIMALAYA KHUMBU - V4312002



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
HIMALAYA MAKALU - V4295700
HIMALAYA GORAK - V4295701
HIMALAYA KHUMBU - V4295702

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
HIMALAYA MAKALU - V4851000
HIMALAYA GORAK - V4851001
HIMALAYA KHUMBU - V4851002

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
HIMALAYA MAKALU - V4851500
HIMALAYA GORAK - V4851501
HIMALAYA KHUMBU - V4851502

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
HIMALAYA MAKALU - V4850260
HIMALAYA GORAK - V4850261
HIMALAYA KHUMBU - V4850262

Suelo/Floor: Etna Black 44,6x44,6 cm

Suelo/Floor: Himalaya Gorak 33,3x33,3 cm, Huella Himalaya Gorak 33,3x35 cm

Suelo/Floor: Arizona Caliza 44,6x44,6 cm

Houston-Arizona

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

HOUSTON CALIZA - 44,6x44,6 CM
V2449500 - G46

HOUSTON BEIGE - 44,6x44,6 CM
V2449501 - G46

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS

HUELLA - 35x44,6 CM - G29
HOUSTON CALIZA - V4412700
HOUSTON BEIGE - V4412701

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
HOUSTON CALIZA - V4372700
HOUSTON BEIGE - V4372701

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
HOUSTON CALIZA - V4372710
HOUSTON BEIGE - V4372711

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
HOUSTON CALIZA - V4852030
HOUSTON BEIGE - V4852031

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
HOUSTON CALIZA - V4852530
HOUSTON BEIGE - V4852531

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
HOUSTON CALIZA - V4850530
HOUSTON BEIGE - V4850531

V2
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

ARIZONA CALIZA - 44,6x44,6 CM
V2440100 - G44

ARIZONA BEIGE - 44,6x44,6 CM
V2440101 - G44

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT

HUELLA - 35x44,6 CM - G29
ARIZONA CALIZA - V4410700
ARIZONA BEIGE - V4410701

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
ARIZONA CALIZA - V4370700
ARIZONA BEIGE - V4370701

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
ARIZONA CALIZA - V4370710
ARIZONA BEIGE - V4370711

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
ARIZONA CALIZA - V4851090
ARIZONA BEIGE - V4851091

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
ARIZONA CALIZA - V4851590
ARIZONA BEIGE - V4851591

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
ARIZONA CALIZA - V4850405
ARIZONA BEIGE - V4850406

Limestone

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

LIMESTONE GREY - 44,6x44,6 CM
V2440901 - G45

LIMESTONE BONE- 44,6x44,6 CM
V2440902 - G45

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
LIMESTONE GREY - V4411301
LIMESTONE BONE - V4411302

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
LIMESTONE GREY - V4371301
LIMESTONE BONE - V4371302

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
LIMESTONE GREY - V4371311
LIMESTONE BONE - V4371312

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
LIMESTONE GREY - V4851106
LIMESTONE BONE - V4851107

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
LIMESTONE GREY - V4851606
LIMESTONE BONE - V4851607

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
LIMESTONE GREY - V4850431
LIMESTONE BONE - V4850432

Peñíscola

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

PEÑÍSCOLA PIEDRA - 44,6x44,6 CM
V2444901 - G44

CENEFA CERVERA PIEDRA
44,6x44,6 CM
V2444911 - G44

ESQUINA CERVERA PIEDRA
44,6x44,6 CM
V2444921 - G44

TORTOSA PIEDRA
33,3x33,3 CM
V2315701 - G40

CENEFA AMPOSTA PIEDRA
33,3x33,3 CM
V2315711 - G40

ESQUINA AMPOSTA PIEDRA
33,3x33,3 CM
V2315721 - G40

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MATE
MATT

TORTOSA PIEDRA
ANTIDESLIZANTE
33,3x33,3 CM
V2315730 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
PEÑÍSCOLA PIEDRA - V4313101
PEÑÍSCOLA PIEDRA ANTIDESL. - V4313111

HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
PEÑÍSCOLA PIEDRA - V4293101
PEÑÍSCOLA PIEDRA ANTIDESL.- V4293111

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
PEÑÍSCOLA PIEDRA - V4851031

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
PEÑÍSCOLA PIEDRA - V4851531

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
PEÑÍSCOLA PIEDRA - V4850286

Suelo/Floor: Limestone Grey 44,6x44,6 cm

Suelo/Floor: Peñíscola Piedra 44,6x44,6 cm, Cenefa Cervera Piedra 44,6x44,6 cm, Esquina Cervera Piedra 44,6x44,6 cm

Suelo/Floor: Kivu Beige 34x34 cm

Suelo/Floor: Rift Multicolor 44,6x44,6 cm, Kivu Multicolor 34x34 cm

Rea-Remo

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

REA MARFIL - 44,6x44,6 CM
V2449101 - G46

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

REMO MARFIL - 43,3x43,3 CM
V2431501 - G54

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

REMO RECTIFICADO
REMO RECTIFIED

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
REA MARFIL - V4412401

HUELLA - 35x43,3 CM - G141
REMO MARFIL - V4432401

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
REA MARFIL - V4372401

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G142
REMO MARFIL - V4452401

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
REA MARFIL - V4372411

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G142
REMO MARFIL - V4452411

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
REA MARFIL - V4852021

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
REA MARFIL - V4852521

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
REA MARFIL - V4850521

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
REMO MARFIL - V4840521

Rift-Kivu

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

RIFT BEIGE - 44,6x44,6 CM
V2440701 - G44

RIFT MULTICOLOR - 44,6x44,6 CM
V2440702 - G44

KIVU BEIGE
34x34 CM
V2340101 - G40

KIVU MULTICOLOR
34x34 CM
V2340102 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 34x35,7 CM - G29
RIFT BEIGE - V4340101
RIFT MULTICOLOR - V4340102

HUELLA ESQUINA - 35,7x35,7 CM - G33
RIFT BEIGE - V4360101
RIFT MULTICOLOR- V4360102

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
RIFT BEIGE - V4851046
RIFT MULTICOLOR - V4851047

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
RIFT BEIGE - V4851546
RIFT MULTICOLOR - V4851547

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
RIFT BEIGE - V4850416
RIFT MULTICOLOR - V4850417

Roma

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

ROMA SIENA - 44,6x44,6 CM
V2449202 - G46

PIEZAS ESPECIALES PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
ROMA SIENA - V4412502



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
ROMA SIENA - V4372502



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
ROMA SIENA - V4372512

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
ROMA SIENA - V4852027

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
ROMA SIENA - V4852527

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
ROMA SIENA - V4850527

Samara

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

SAMARA - 44,6x44,6 CM
V2447601 - G44

PIEZAS ESPECIALES PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
SAMARA - V4410600



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
SAMARA - V4370600



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
SAMARA - V4370610

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
SAMARA - V4851085

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
SAMARA - V4851585

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
SAMARA - V4850357

Suelo/Floor: Samara 44,6x44,6 cm

Pared/Wall: Mosaico Seo Musgo 33,3x33,3 cm, Listel Susa natural 8x33,3 cm. Suelo/Floor: Mosaico Seo Musgo 33,3x33,3 cm

Suelo/Floor: Seo Natural 33,3x33,3 cm, Tapetto Seo Natural 33,3x33,3 cm, Tacos Sardis Natural 16,25x16,25 cm

Seo

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

SEO NATURAL - 44,6x44,6 CM
V2448301 - G44

SEO NATURAL
33,3x33,3 CM
V2319001 - G40

TAPETTO SEO NATURAL (1)
33,3x33,3 CM
V2319021 - G40

MOSAICO SEO NATURAL (1)
33,3x33,3 CM
V2319041 - G40

SEO MUSGO
33,3x33,3 CM
V2319004 - G40

TAPETTO SEO MUSGO (1)
33,3x33,3 CM
V2319024 - G40

MOSAICO SEO MUSGO (1)
33,3x33,3 CM
V2319044 - G40

SEO BARRO
33,3x33,3 CM
V2319005 - G40

TAPETTO SEO BARRO (1)
33,3x33,3 CM
V2319025 - G40

MOSAICO SEO BARRO (1)
33,3x33,3 CM
V2319045 - G40

PIEZAS ESPECIALES
GRES PORCELÁNICO
SPECIAL PIECES
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

TACOS SARDIS NATURAL
16,25x16,25 CM
V4161201 - G8

TACOS SARDIS MUSGO
16,25x16,25 CM
V4161204 - G8

TACOS SARDIS BARRO
16,25x16,25 CM
V4161205 - G8

LOSANGA SEO NATURAL
5,3x33,3 CM
V4640301 - G11

LOSANGA SEO MUSGO
5,3x33,3 CM
V4640304 - G11

LOSANGA SEO BARRO
5,3x33,3 CM
V4640305 - G11

TACO SEO NATURAL
5,3x5,3 CM
V4820301 - G3

TACO SEO MUSGO
5,3x5,3 CM
V4820304 - G3

TACO SEO BARRO
5,3x5,3 CM
V4820305 - G3

PIEZAS ESPECIALES
GRES PORCELÁNICO
SPECIAL PIECES
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

LISTEL SAFI NATURAL
10,8x33,3 CM
V4140216 - G12

LISTEL SUSA NATURAL
8x33,3 CM
V4150201 - G12

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
SEO NATURAL - V4314601
SEO MUSGO - V4314604
SEO BARRO - V4314605

HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
SEO NATURAL - V4295901
SEO MUSGO - V4295904
SEO BARRO - V4295905

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
SEO NATURAL - V4950201
SEO MUSGO - V4950204
SEO BARRO - V4950205

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
SEO NATURAL - V4951101
SEO MUSGO - V4951104
SEO BARRO - V4951105

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
SEO NATURAL - V4860341
SEO MUSGO - V4860344
SEO BARRO - V4860345

(1): Consejo de colocación: Utilizar crucetas de separación de 2 mm. suministradas por VENIS. Advice on the fitting: Use the 2 mm. spacers supplied by VENIS.

Sidón-Nínive

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

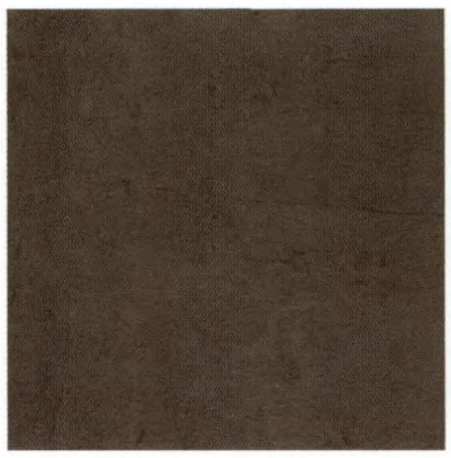

SIDÓN PULPIS - 44,6x44,6 CM
V2440201 - G46

SIDÓN DUNE - 44,6x44,6 CM
V2440202 - G46

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

RECTIFICADO
RECTIFIED

BRILLO
GLOSS

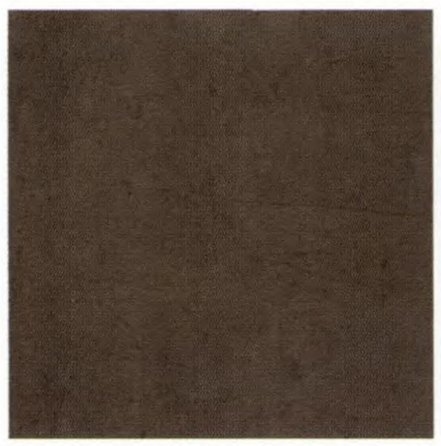

NÍNIVE PULPIS - 43,3x43,3 CM
V2431801 - G54

NÍNIVE DUNE - 43,3x43,3 CM
V2431802 - G54

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

REMO RECTIFICADO
REMO RECTIFIED

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
SIDÓN PULPIS - V4412801
SIDÓN DUNE - V4412802

HUELLA - 35x43,3 CM - G141
NÍNIVE PULPIS - V4432801
NÍNIVE DUNE - V4432802



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
SIDÓN PULPIS - V4372801
SIDÓN DUNE - V4372802

HUELLA ESQUINA DE - 35x45 CM - G142
NÍNIVE PULPIS - V4452801
NÍNIVE DUNE - V4452802



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
SIDÓN PULPIS - V4372811
SIDÓN DUNE - V4372812

HUELLA ESQUINA IZ - 35x45 CM - G142
NÍNIVE PULPIS - V4452811
NÍNIVE DUNE - V4452812

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
SIDÓN PULPIS - V4852046
SIDÓN DUNE - V4852047

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
SIDÓN PULPIS - V4852546
SIDÓN DUNE - V4852547

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
SIDÓN PULPIS - V4850546
SIDÓN DUNE - V4850547

ZÓCALO - 10x43,3 CM - G16
NÍNIVE PULPIS - V4840546
NÍNIVE DUNE - V4840547

Suelo/Floor: Sidón Dune 44.6x44.6 cm

Suelo/Floor: Nínive Pulpis 43.3x43.3 cm

Suelo/Floor: Tanis Arena 44,6x44,6 cm

Tanis

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

TANIS ARENA - 44,6x44,6 CM
V2448700 - G46

TANIS BEIGE - 44,6x44,6 CM
V2448702 - G46

PIEZAS ESPECIALES PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
TANIS ARENA - V4412000
TANIS BEIGE - V4412002

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
TANIS ARENA - V4372000
TANIS BEIGE - V4372002



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
TANIS ARENA - V4372010
TANIS BEIGE - V4372012

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
TANIS ARENA - V4852000
TANIS BEIGE - V4852002

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
TANIS ARENA - V4852500
TANIS BEIGE - V4852502

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
TANIS ARENA - V4850500
TANIS BEIGE - V4850502

Teseo

V2
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

BRILLO
GLOSS

TESEO MARFIL - 44,6x44,6 CM
V2448201 - G44

PIEZAS ESPECIALES PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
TESEO MARFIL - V4410901



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
TESEO MARFIL - V4370901



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
TESEO MARFIL - 4370911

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
TESEO MARFIL - V4851006

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
TESEO MARFIL - V4851506

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
TESEO MARFIL - V4850386

Val d'Arán-Artíes

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

VAL D'ARÁN CALIZA - 44,6x44,6 CM
V2447800 - G44

VAL D'ARÁN NATURAL - 44,6x44,6 CM
V2447801 - G44

VAL D'ARÁN BORRIOL - 44,6x44,6 CM
V2447802 - G44

V3
PAVIMENTO GRES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

ARTÍES CALIZA
33,3x33,3 CM
V2318900 - G40

ARTÍES NATURAL
33,3x33,3 CM
V2318901 - G40

ARTÍES BORRIOL
33,3x33,3 CM
V2318902 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 35x44,6 CM - G29
VAL D'ARÁN CALIZA - V4410500
VAL D'ARÁN NATURAL - V4410501
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4410502



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
ARTÍES CALIZA - V4314400
ARTÍES NATURAL - V4314401
ARTÍES BORRIOL - V4314402



HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
VAL D'ARÁN CALIZA - V4370500
VAL D'ARÁN NATURAL - V4370501
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4370502

HUELLA ESQUINA DE - 35x35 CM - G34
ARTÍES CALIZA - V4294400
ARTÍES NATURAL - V4294401
ARTÍES BORRIOL - V4294402



HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
VAL D'ARÁN CALIZA - V4370510
VAL D'ARÁN NATURAL - V4370511
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4370512

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
VAL D'ARÁN CALIZA - V4851075
VAL D'ARÁN NATURAL- V4851076
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4851077

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
VAL D'ARÁN CALIZA - V4851575
VAL D'ARÁN NATURAL - V4851576
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4851577

ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
VAL D'ARÁN CALIZA - V4850375
VAL D'ARÁN NATURAL - V4850376
VAL D'ARÁN BORRIOL - V4850377

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
ARTÍES CALIZA - V4860350
ARTÍES NATURAL - V4860351
ARTÍES BORRIOL - V4860352

Suelo/Floor: Wasiné Marfil 44,6x44,6 cm

Wasiné

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

WASINÉ BLANCO - 44,6x44,6 CM
V2441200 - G45

WASINÉ MARFIL - 44,6x44,6 CM
V2441201 - G45

WASINÉ MARENGO - 44,6x44,6 CM
V2441202 - G45

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

BRILLO
GLOSS

HUELLA - 35x44,6 CM - G29
WASINÉ BLANCO - V4411400
WASINÉ MARFIL - V4411401
WASINÉ MARENGO - V4411402

HUELLA ESQUINA DE - 35x46 CM - G34
WASINÉ BLANCO - V4371400
WASINÉ MARFIL - V4371401
WASINÉ MARENGO - V4371402

HUELLA ESQUINA IZ - 35x46 CM - G34
WASINÉ BLANCO - V4371410
WASINÉ MARFIL - V4371411
WASINÉ MARENGO - V4371412

ZANQUÍN DE - 10x44,6 CM - G20
WASINÉ BLANCO - V4851110
WASINÉ MARFIL - V4851111
WASINÉ MARENGO - V4851112

ZANQUÍN IZ - 10x44,6 CM - G20
WASINÉ BLANCO - V4851610
WASINÉ MARFIL - V4851611
WASINÉ MARENGO - V4851612



ZÓCALO - 10x44,6 CM - G13
WASINÉ BLANCO - V4850435
WASINÉ MARFIL - V4850436
WASINÉ MARENGO - V4850437

Terracota

Suelo/Floor: Campania Terra 33,3x33,3 cm

Bailén

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

BAILÉN PAJA - 44,6x44,6 CM OCT.
V2461002 - G45

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

BAILÉN TIERRA
33,3x33,3 CM
V2315000 - G40

BAILÉN PAJA
33,3x33,3 CM
V2315002 - G40

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MATE
MATT

BAILÉN TIERRA
ANTIDESLIZANTE
33,3x33,3 CM
V2315019 - G40

BAILÉN PAJA
ANTIDESLIZANTE
33,3x33,3 CM
V2315020 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
BAILÉN TIERRA - V4312800
BAILÉN PAJA - V4312801

HUELLA - 33,3x35 CM - G29
BAILÉN TIERRA ANTIDESLIZANTE - V4312802
BAILÉN PAJA ANTIDESLIZANTE - V4312803



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
BAILÉN TIERRA - V4295000
BAILÉN PAJA - V4295001

HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
BAILÉN TIERRA ANTIDESLIZANTE - V4295002
BAILÉN PAJA ANTIDESLIZANTE - V4295003

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
BAILÉN TIERRA - V4950130
BAILÉN PAJA - V4950132

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
BAILÉN TIERRA - V4951030
BAILÉN PAJA - V4951032

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
BAILÉN TIERRA - V4860225
BAILÉN PAJA - V4860226

Campania

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

CAMPANIA TERRA - 44,6x44,6 CM OCT.
V2461600 - G45

CAMPANIA CALDERA - 44,6x44,6 CM OCT.
V2461600 - G45

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

CAMPANIA TERRA
33,3x33,3 CM
V2317600 - G40

CAMPANIA CALDERA
33,3x33,3 CM
V2317601 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
CAMPANIA TERRA - V4314200
CAMPANIA CALDERA - V4314201



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
CAMPANIA TERRA - V4295200
CAMPANIA CALDERA - V4295201

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
UMBRÍA TERRA - V4950175
UMBRÍA CALDERA - V4950176

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
UMBRÍA TERRA - V4951075
UMBRÍA CALDERA - V4951076

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
UMBRÍA TERRA - V4860310
UMBRÍA CALDERA - V4860311

Provenza

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

PROVENZA - 33,3x33,3 CM
V2312100 - G40

PROVENZA - 16,25x33,3 CM
V2170200 - G44

TACO PROVENZA
16,25x16,25 CM
V4160110 - G8

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MATE
MATT

PROVENZA EXTERIOR
33,3x33,3 CM
V2316500 - G40

PROVENZA EXTERIOR
16,25x33,3 CM
V2170300 - G44

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
PROVENZA - V4312200

HUELLA - 33,3x35 CM - G29
PROVENZA EXTERIOR - V4312300



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
PROVENZA - V4295500

HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
PROVENZA EXTERIOR - V4295600

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
PROVENZA - V4950120

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
PROVENZA - V4951020

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
PROVENZA - V4860210

Settecento

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

SETTECENTO TOSTADO
33,3x33,3 CM
V2315400 - G40

NAVETA SETTECENTO TOSTADO
13,8x33,3 CM
V4130500 - G17

V4
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MATE
MATT

SETTECENTO TOSTADO
ANTIDESLIZANTE
33,3x33,3 CM
V2317000 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
SETTECENTO TOSTADO - V4312500

HUELLA - 33,3x35 CM - G29
SETTECENTO TOSTADO ANTIDESLIZANTE - V4313700



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
SETTECENTO TOSTADO - V4295300

HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
SETTECENTO TOSTADO ANTIDESLIZANTE - V4295400

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
SETTECENTO TOSTADO - V4950160

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
SETTECENTO TOSTADO - V4951060

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
SETTECENTO TOSTADO - V4860230

Suelo/Floor: Provenza Exterior 33,3x33,3 / 16,25x33,3 cm

Suelo/Floor: Settecento Tostado 33,3x33,3 cm, Naveta Settecento Tostado 13,8x33,3 cm

Suelo/Floor: Talavera Caldera 33,3x33,3 cm

Suelo/Floor: Bailén Paja 33,3x33,3 cm, Cenefa Plasencia 16,25x33,3 cm, Taco Plasencia 16,25x16,25 cm

Talavera

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

TALAVERA CALDERA - 44,6x44,6 CM OCT.
V2460300 - G45

V3
PAVIMENTO
GRES PORCELÁNICO
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

TALAVERA CALDERA
33,3x33,3 CM
V2313700 - G40

PIEZAS ESPECIALES
PARA ESCALERAS
SPECIAL PIECES
FOR STAIRS

MATE
MATT



HUELLA - 33,3x35 CM - G29
TALAVERA CALDERA - V4312900



HUELLA ESQUINA - 35x35 CM - G33
TALAVERA CALDERA - V4295100

ZANQUÍN DE - 29,5x44,6 CM - G31
TALAVERA CALDERA - V4950110

ZANQUÍN IZ - 29,5x44,6 CM - G31
TALAVERA CALDERA - V4951010

ZÓCALO - 11,5x33,3 CM - G13
TALAVERA CALDERA - V4860220

Complementos Complements Terracota

PIEZAS ESPECIALES
GRES PORCELÁNICO
SPECIAL PIECES
PORCELANIC FLOOR TILE

MATE
MATT

CENEFA PLASENCIA
16,25x33,3 CM
V4170204 - G23

TACO PLASENCIA
16,25x16,25 CM
V4160204 - G22

CENEFA USIS
16,25x33,3 CM
V4170800 - G23

TACO USIS
16,25x16,25 CM
V4161000 - G22

TACOS ESTRELLA ADRIÁTICO (P.E.) - 6,7x6,7 CM - V4800400 - G5

TACOS ESTRELLA ROMANCOS (P.E.) - 16,25x16,25 CM - V4800405 - G5

TACOS ESTRELLA CAZORLA (P.E.) - 16,25x16,25 CM - V4800415 - G5



TACOS ESTRELLA TIBER (P.E.) - 16,25x16,25 CM - V4800420 - G5

PIEZAS ESPECIALES
GRES
SPECIAL PIECES
STONEWARE FLOOR TILE

MATE
MATT

TACOS MEDITERRÁNEO (P.E.) - 16,25x16,25 CM - V4160600 - G21

TACOS BAEZA (P.E.) - 16,25x16,25 CM - V4160630 - G21

(P.E.): Producto Especial. Special Porduct

Información Técnica
Technical Info

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V-1 Uniform

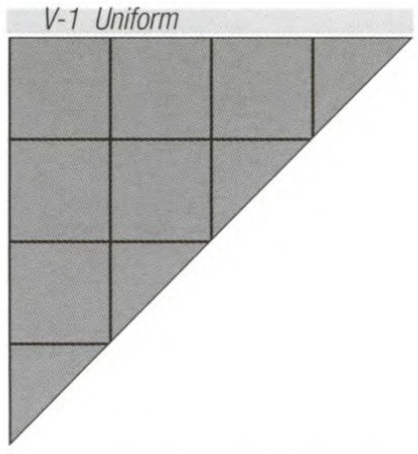

Aspecto uniforme: Todas las piezas de una misma partida son similares.

Uniform appearance: All the pieces from the same production run are similar.

V-2 Slight

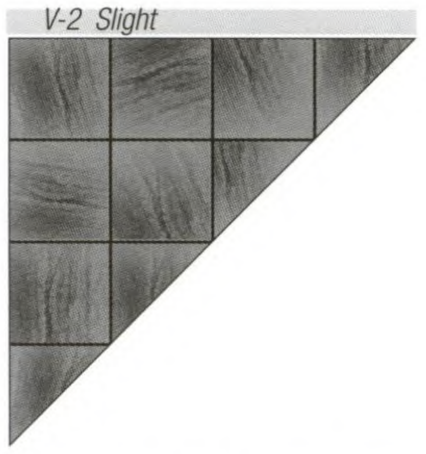

Ligera variación: Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.

Slight variation: Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.

V-3 Moderate

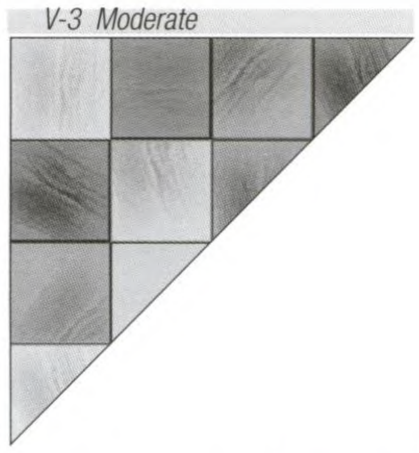

Variación moderada: La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

Moderate variation: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V-4 Random

Variación sustancial: Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Substantial variation: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Formatos cm ⟶ pulgadas
Formats cm ⟶ inches

33,3x59,2 cm	13"x23 1/4" approx.
33,3x44,6 cm	13"x17 1/2" approx.
20x33,3 cm	8"x13" approx.
Basamento 17,5x33,3 cm	6 7/8"x13" approx.
Listel 9,8x33,3 cm	3 7/8"x13" approx.
Listel 6,6x33,3 cm	2 5/8"x13" approx.
Listel 4x33,3 cm	1 5/8"x13" approx.
Listel 3,2x33,3 cm	1 1/4"x13" approx.
Listel 15x20 cm	6"x13" approx.
Listel 10x20	4"x8" approx.
Listel 6,6x20 cm	2 5/8"x8" approx.
Listel 3,2x20 cm	1 1/4"x8" approx.
Cóncavo 4x33,3 cm	1 5/8"x13" approx.
Convexo 6,6x33,3 cm	2 5/8"x13" approx.
Convexo 6,6x20 cm	2 5/8"x8" approx.
Bordura 5,3x33,3 cm	2 1/8"x13" approx.
Bordura 2,8x33,3 cm	1 1/8"x13" approx.
Bordura 1,5x33,3 cm	5/8"x13" approx.
Bordura 5x20 cm	2"x8" approx.
Línea 1,4x33,3 cm	1/2"x13" approx.
Línea 1x33,3 cm	3/8"x13" approx.
Línea 0,5x33,3 cm	1/4"x13" approx.
Línea 1x20 cm	3/8"x8" approx.
44,6x44,6 cm	17 3/8"x17 3/8" approx.
44,6x44,6 cm OCT.	17 3/8"x17 3/8" OCT. approx.
43,3x43,3 cm	17"x17" approx.
34x34 cm	13 3/8"x13 3/8" approx.
33,3x33,3 cm	13"x13" approx.
16,25x33,3 cm	6 3/8"x13" approx.
16,25x16,25 cm	6 3/8"x6 3/8" approx.
Listel 10,8x33,3 cm	4 1/4"x13" approx.
Listel 8x33,3 cm	3 1/8"x13" approx.
Losanga 5,3x33,3 cm	2 1/8"x13" approx.
Naveta 13,8x33,3 cm	5 1/2"x13" approx.
Taco 5,3x5,3 cm	2 1/8"x2 1/8" approx.
Taco Estrella 6,7x6,7 cm	2 5/8"x2 5/8" approx.
Huella 35x44,6 cm	13 3/4"x17 3/8" approx.
Huella 35x43,3 cm	13 3/4"x17" approx.
Huella 34x35,7 cm	13 3/8"x14" approx.
Huella 33,3x35 cm	13"x13 3/4" approx.
Huella Esquina 35x46 cm	13 3/4"x18" approx.
Huella Esquina 35x45 cm	13 5/8"x17 3/4" approx.
Huella Esquina 35x35 cm	13 5/8"x13 5/8" approx.
Huella Esquina 35,7x35,7 cm	14"x14" approx.
Zanquín 29,5x44,6 cm	11 5/8"x17 3/8" approx.
Zanquín 10x44,6 cm	4"x17 3/8" approx.
Zócalo 11,5x33,3 cm	4 1/2"x13" approx.
Zócalo 10x44,6 cm	4"x17 3/8" approx.
Zócalo 10x43,3 cm	4"x17" approx.

Información Técnica
Technical Info

Piezas Especiales para Escaleras
Special Pieces for Stairs

Escalera Stair Zanquín 10x44.6 - 10x43.3 cm

A: Huella
B: Huella Esquina
C: Zanquín
D: Zócalo

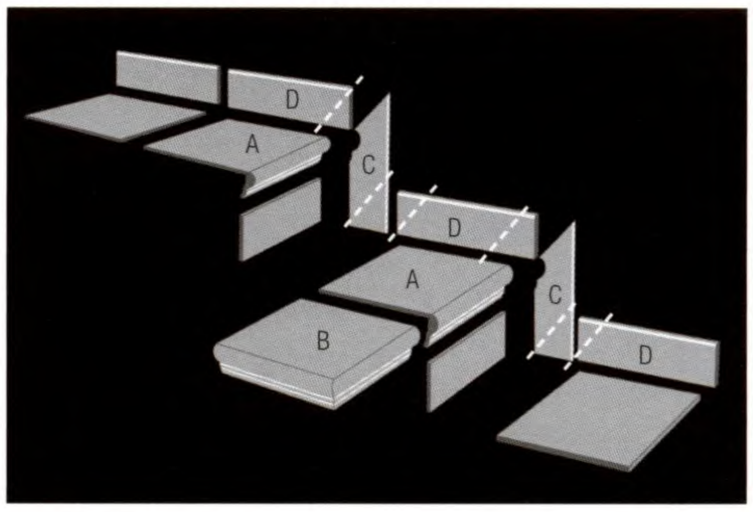

Acre
Asia-Zagros
Breno
Eglab
Esla
Etna
Himalaya
Houston-Arizona
Limestone
Peñíscola
Rea-Remo
Rift-Kivu
Roma
Samara
Sidón-Nínive
Tanis
Teseo
Val d'Arán-Artíes
Wasiné

Escalera Stair Zanquín 29,5x44,6 cm

A: Huella
B: Huella Esquina
C: Zanquín
D: Zócalo

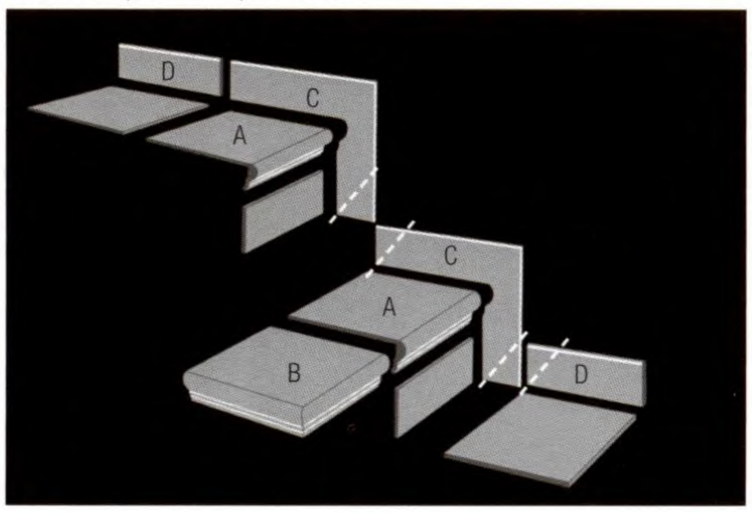

Seo
Bailén
Campania
Provenza
Settecento
Talavera

Instrucciones para la colocación de peldaños Instructions for step-tile installation

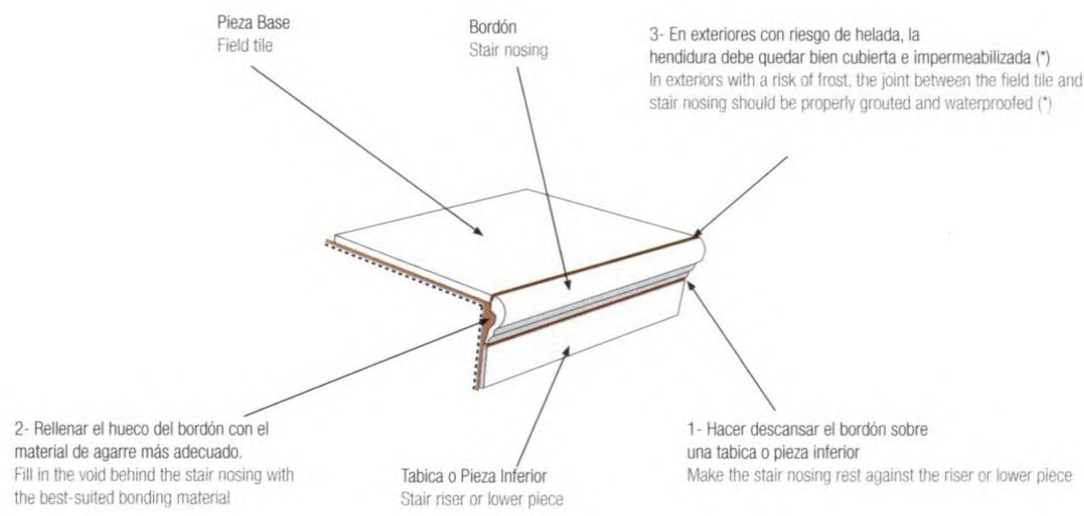

* Mientras la hendidura no esté impermeabilizada, las acumulaciones de agua, en caso de temperaturas bajas, podrían producir rotura o despegado del bordón como consecuencia de las tensiones por el cambio de fase agua-hielo.
* If the joint between the field tile and the stair nosing is not waterproofed, the combination of accumulated water and low temperatures may cause the stair nosing to become damaged or detached due to the stresses from freeze-thaw cycles.

Los peldaños no deben ser desembalados hasta el momento de la colocación, mantenerlos con el corcho separador.
Step tiles should not be unpackaged until they are ready to be installed. Keep them with the cork separator in place.

Instrucciones para la colocación

Baldosas cerámicas

1-

2-

1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (tanto la llana dentada, como la maza de goma, ventosas y crucetas para la colocación y la llana de goma para el rejuntado).

2- El soporte (pared o suelo) que se va a revestir debe estar perfectamente nivelado, no presentando defectos de planitud. Recomendamos la impermeabilización previa de los ambientes húmedos. Una diferencia en el grosor de la capa de adhesivo origina diversas tensiones con la superficie cerámica que terminan provocando "cejas".

3-

4-

3- La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Así se facilita una mejor adherencia del material de agarre sobre el soporte utilizado.

4- Durante la colocación la intensidad de luz debe ser tal que nos permita distinguir con facilidad la presencia de cualquier defecto, en especial la aparición de "cejas". Durante esta fase, se debe trabajar con una intensidad de luz superior a la que iluminará el ambiente una vez finalizada la obra. La utilización de focos nos ayudará a evitar este problema.

5-

6-

5- La elección del tipo de adhesivo a emplear resulta fundamental. Se debe tener en cuenta las propiedades del soporte que vamos a revestir (superficie de ladrillo, madera, yeso, metal...), las características del material cerámico elegido (revestimiento poroso, gres o porcelánico), el formato de la baldosa y el destino de uso. En los catálogos de VENIS se recomienda el material de agarre adecuado.

6- Se recomienda el sistema de colocación en capa fina, con un adhesivo flexible. Para formatos superiores a 31,6x31,6 (1.000 cm^2) se recomienda la técnica de doble encolado, que consiste en la aplicación del adhesivo tanto sobre la superficie de colocación como sobre el dorso de la baldosa cerámica.

7-

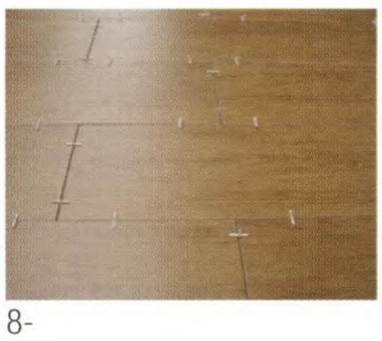

8-

7- Todas las baldosas cerámicas y en especial los materiales rectificados, requieren una manipulación cuidadosa, para evitar despuntados, desconchados o la aparición de rayas en la superficie. La GUIA DE LA BALDOSA CERÁMICA recomienda no hacer la colocación con separación inferior a 1,5 mm. entre pieza y pieza.

8- En la colocación de baldosas cerámicas se recomienda utilizar crucetas de al menos 1 mm. En modelos rústicos la junta mínima aconsejada es de 3 mm. Para formatos rec- tangulares, cuando se colocan a junta trabada, se aconseja igualmente colocar a 3/4 de pieza.

9-

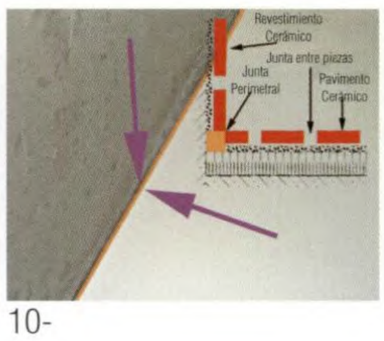

10-

9- En los paros de colocación, se debe tener en cuenta que el material ya colocado ha retraído y que el que vamos a colocar va a sufrir el mismo movimiento. Se debe de predecir, por lo tanto, el posible movimiento o retracción, ya que si seguimos colocando al mismo nivel, la posterior retracción puede originar un pequeño desnivel.

10- Hay que considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales que ayudarán a absorber cualquier movimiento post-obra. Estas juntas han de permanecer vacías o rellenas de cualquier material compresible y deben tener una anchura mínima de 8 mm. Esta junta se disimula con el zócalo o con el propio azulejo.

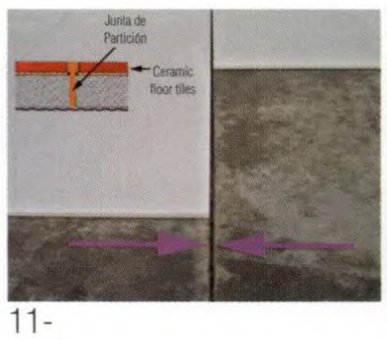

11-

12-

11- Si el soporte lleva ya sus propias juntas estructurales o de partición, éstas deben de respetarse cuando se proceda a la colocación del recubrimiento cerámico. Se recuerda que la superficie máxima a revestir con baldosas cerámicas sin juntas de partición es de 50 m^2 a 70 m^2 si se trata de un interior, y de la mitad si se trata de un ambiente exterior.

12- Durante la fase de colocación, cuando aún no se ha completado la fase de fraguado (sobre todo al finalizar la jornada o al inicio del día siguiente), debemos revisar lo ya colocado, ya que todavía estamos a tiempo de corregir cualquier defecto de colocación, utilizando para ello el mazo de goma y las ventosas.

13-

14-

13- Antes del rejuntado se comprueba que las juntas de colocación (entre baldosa y baldosa) estan vacías y limpias de materiales de agarre y restos de suciedad. Cualquier agente intermedio puede restar efectividad a la junta de colocación, dificultando además la adherencia del material de juntas.

14- El relleno de juntas se realiza cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso especial del pavimento, se deben seguir las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga.

15-

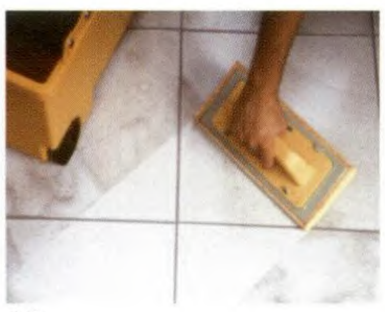

16-

15- El material de rejuntado se aplicará con llana de goma, evitando en todo momento la utilización de llanas metálicas, que puedan dañar la superficie esmaltada. Existe en el mercado material de juntas en una amplia gama de colores, para poder asegurar la uniformidad de tono de cualquier ambiente formado. En los catálogos de VENIS se recomienda el color de junta adecuado.

16- La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto del material de rejuntado con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

17-

18-

17- Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas ade- cuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección del material, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

18- Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

La técnica de colocación recomendada por PORCELANOSA Grupo y descrita en este documento se ha desarrollado tomando como referencia las directrices marcadas en la Guía de la Baldosa Cerámica, editada por el Instituto Valenciano de la Edificación. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.

Instrucciones para la colocación

Baldosas cerámicas en exteriores

1-

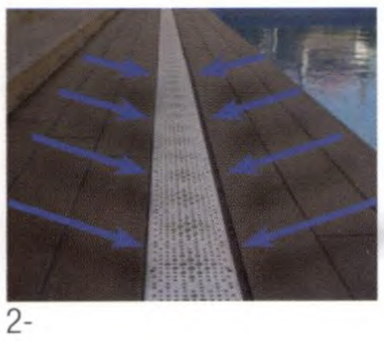

2-

1- Resulta de gran importancia en la colocación la elección de las herramientas y útiles adecuados (llana dentada, maza de goma, crucetas para la colocación así como llana de goma y esponja con el fin de facilitar una operación de rejuntado adecuada).

2- Es imprescindible proyectar y realizar las pendientes de evacuación correspondientes hacia los desagües con el fin de evitar estancamientos y formación de charcos o acumulaciones de agua.

3-

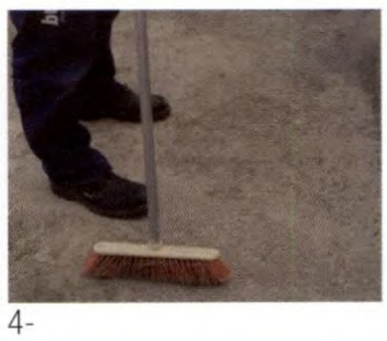

4-

3- Es fundamental realizar una correcta impermeabilización del terreno con la finalidad de evitar filtraciones de húmedad desde el suelo así como la formación de fenómenos de eflorescencias, generación de musgo, etc.

4- La base o fondo de colocación será compacta en todo su espesor y superficie, eliminándose las partes que puedan desprenderse fácilmente.
Debe estar limpia de polvo, grasas o cualquier otra sustancia que pueda impedir la adhesión. Además, no debe presentar defectos de planitud. En la realización del soporte se respetaran las pendientes realizadas anteriormente.

5-

6-

5- El soporte debe ser dimensionalmente estable y no deformable, habiendo completado las posibles contracciones por secado y fraguado. Es recomendable esperar una semana por cada centímetro de espesor aplicado o bien, utilizar conglomerantes de fraguado rápido, si lo que deseamos es acelerar la puesta en servicio del pavimento cerámico.

6- Es necesario efectuar un correcto replanteo del espacio a embaldosar. En esta fase es indispensable preveer la ubicación de las juntas de fraccionamiento y perimetrales, respetar las juntas estructurales y evitar colocar sobres estas, si queremos prevenir potenciales roturas o agrietados por movimientos posteriores a la finalización de la obra.

7-

8-

7- Los adhesivos a utilizar para colocar las baldosas cerámicas en exteriores serán siempre del tipo C2, según normativa EN 12004 (Adhesivos para baldosas cerámicas). Se deben respetar en cualquier caso las instrucciones de utilización del fabricante, lo que nos permitirá hacer un uso óptimo y obtener las máximas prestaciones del adhesivo.

8- La aplicación se realizará siempre en capa fina utilizando una llana dentada. El tamaño de ésta dependerá del formato de la baldosa a colocar. Para una aplicación en exteriores y sobre baldosas de gran formato se ha de utilizar siempre la técnica del doble encolado, aplicando adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la pieza.

9-

10-

9- Para el correcto sellado de las juntas de colocación es necesario usar morteros de juntas adecuados para uso en exteriores (morteros de rejuntado base cemento tipo CG2 según normativa EN 13888, Material de rejuntado para baldosas cerámicas). Se recomienda mezclar los morteros de rejuntado cementoso con aditivos látex especiales en aquellos casos donde sea necesario conseguir una mayor elasticidad, adherencia y resistencia mecánica.

10- El correcto sellado de las juntas es una parte muy importante en el proceso de solado. No se admite la colocación "a tope" en exteriores, recomendando una separación mínima entre baldosas de 5 mm. que puede verse incrementada en zonas de grandes variaciones térmicas. Antes del relleno de las juntas es necesario realizar una correcta limpieza de las mismas.

11-

12-

11- En el proceso de rejuntado respetar las condiciones de aplicación indicadas por el fabricante. En el caso de colocación de baldosas antideslizantes o si se utiliza látex, limpiar los restos de rejuntado antes de que seque.

12- Considerar en cualquier caso la presencia de juntas perimetrales. Se realizarán en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales, como muros, pilares y bloques de cimentación, así como entre pavimentos de distinto tipo. Deberán tener una anchura mínima de 8 mm.

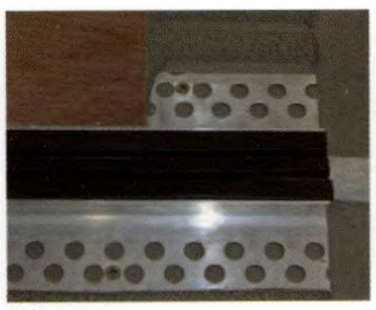

13-

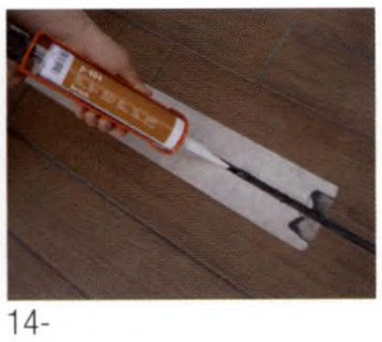

14-

13- Las juntas estructurales presentes en el pavimento deben respetarse escrupulosamente en toda su anchura y profundidad. Las juntas de movimiento representan un factor fundamental en la conservación del recubrimiento cerámico frente a movimientos, tanto los propios de la edificación como los inducidos (cambios de temperatura, humedad...), que puedan tener lugar en el pavimento.

14- Los materiales de relleno de las juntas de movimiento serán no absorbentes, de célula cerrada, de alta compresibilidad e inalterables a las variaciones de temperatura. Los materiales sellantes serán de alta elasticidad, impermeables, adecuados a la anchura de la junta, de resistencia mecánica adecuada y resistentes a las exigencias térmicas.

15-

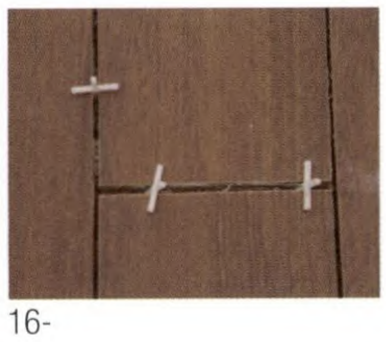

16-

15- Es necesario efectuar juntas de fraccionamiento en tramos superficiales comprendidos entre los 9 y los 25 m^2 formando una cuadrícula de lado no superior a 5 m. El ancho de las juntas de fraccionamiento será como mínimo de 8 mm, pudiendo ampliarse en caso de condiciones de uso extremas.

16- Para ambientes exteriores de zonas con riesgo de heladas se debe elegir material gres porcelánico (Absorción de agua inferior al 0.5%). En época de heladas evitar la acumulación de agua en las juntas, cuando todavía no se ha efectuado la operación de rejuntado ya que el cambio de fase agua-hielo puede provocar desperfectos. Para la colocación de peldaños, seguir rigurosamente las instrucciones editadas por VENIS.

17-

18-

17- En zonas húmedas dónde exista riesgo de deslizamiento, para aumentar la seguridad, se debe utilizar un pavimento con características antideslizantes, teniendo en cuenta la dificultad para su limpieza intrínseca a los mismos (mayor facilidad en acumular suciedad y mayor dificultad en la eliminación de la misma).

18- La retirada de los restos de material y adhesivos tras la colocación no se debe demorar ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie cerámica dificulta la posterior eliminación de los mismos. Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico y materiales agresivos.

Generalmente en ambientes exteriores, los recubrimientos cerámicos están expuestos a la intemperie y sufren, por lo tanto, altas agresiones mecánicas y químicas. Las causas de los deterioros más habituales se resumen en dos factores que influyen negativamente a las construcciones en exteriores; tales como la presencia de agua y/o humedad y las agresiones térmicas producidas por los grandes cambios de temperatura y presencia de helada.

Installation instructions

Ceramic tiles

1-

2-

1- Choosing the proper tools and implements (notched trowel, rubber mallet, suction-cups and cross-spacers for installing tiles, rubber trowel for grouting) is of the utmost importance.

2- The substrate (wall or floor) to be tiled must be perfectly level, with no defects in planarity. We recommend that damp areas be waterproofed beforehand. A difference in thickness in the adhesive layer will produce different stresses on the ceramic tile surface which will result in projecting tile edges.

3-

4-

3- The surface to be tiled must be completely free of dust or any other substance that could negatively affect tile adhesion. This will promote better bonding strength of the adhesive on the substrate.

4- During installation, there should be enough light to allow us to easily spot any sort of defect, especially the appearance of projecting tile edges. During this phase, work should be performed with more lighting than that which will illuminate the area once the work is finished. The use of spotlights will prove helpful in this regard.

5-

6-

5- Selecting the type of adhesive to use is fundamental. We must take into account the properties of the substrate to be tiled (surface of brick, wood, plaster, metal , etc.), as well as the characteristics of the chosen ceramic tiles (porous wall tiles, stoneware tiles or porcelain tiles). The appropriate adhesive is recommended in the VENIS catalogues.

6- The thin-bed installation method is recommended, with a flexible adhesive. For formats larger than 31,6x31,6 (1.000 cm^2) the buttering-floating technique is recommended, that consists of applying the adhesive on both the substrate and the back of the tile.

7-

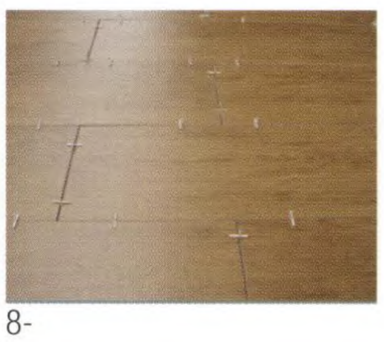

8-

7- Being as these are rectified tiles, they require careful handling, to avoid nipped edges, chipping or scratches on the surface of tiles. The Ceramic Tile Guide* recommends that tiles not be installed with a joint width less than 1.5 mm. between pieces.

8- For the installation of rectified materials, it is recommended that cross-spacers of at least 1 mm. be used. In rustic models the minimum joint recommended is 3 mm. It is recommended that rectangular tiles, when arranged in a staggered layout, be installed at 3/4th-piece intervals.

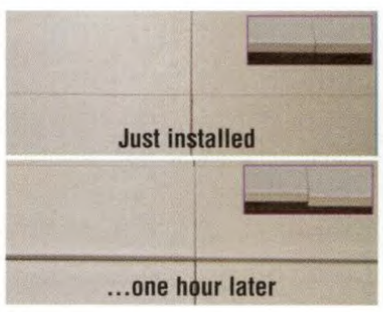

9-

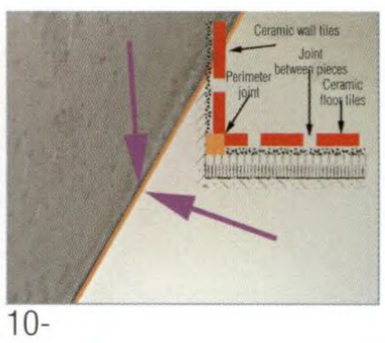

10-

9- During installation stoppages, it should be kept in mind that the tiles already installed have contracted, and those which we are going to install will experience the same movement. Therefore, it is necessary to predict the possible movement, since if we continue tiling on the same level, the subsequent contraction may give rise to a slight difference in level.

10- It is recommended that you consider the inclusion of perimeter joints, which will help to absorb any movements after installation. These joints must be left empty, or else filled with a compressible material; the minimum recommended width for those joints is 8 mm. This joint is concealed with the skirting or with the tile itself.

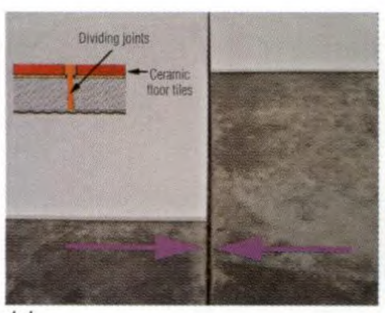

11-

12-

11- If the substrate already has its own structural joints or dividing joints, these should be respected when ceramic tiles are installed. It must be remembered that the maximum surface area to be covered with ceramic tiles without dividing joints is 50 m^2 to 70 m^2 for interiors and half that size for exteriors.

12- During the installation phase, before setting has fully taken place, we should continuously check already installed pieces, since there is still time to fix any faults. A rubber mallet can be used to tap down projecting tiles and a suction-cup can be used to pull up pieces that are sunken in excess.

13-

14-

13- Before grouting, it should be made sure that installation joints (between tile and tile) are empty and free of bonding materials and traces of dirt and grime. Any intermediary substance may make installation joints less effective, in addition to hindering the adhesion of the grout.

14- Joints should be grouted once tiles are firmly bonded to the substrate. In the special case of floor tiles, the manufacturer's recommendations should be followed, so as to enable enough time to elapse before tiles are walked on or subjected to any loads.

15-

16-

15- The grouting material should be applied with a rubber trowel, and the use of metallic trowels should be avoided at all times, since they may damage the glazed surface of tiles. Grouts in a wide range of colours are available on the market, which make it possible to match the shade of any setting created. The appropriate grout colour is recommended in the VENIS catalogues.

16- Removing excess grouting material should be performed using a sponge dampened in water. This operation should be done in timely fashion, since if the grouting material is left in contact with the glazed surface of tiles for too long, it hinders cleaning, especially in those models the surface of which has relief.

17-

18-

17- It is absolutely necessary that already installed ceramic floor tiles be protected with the proper means so as to prevent possible damages until the building project is complete, due to the presence of abrasive materials and ongoing movement of tools. This will not only help to protect tiles, but it will also make subsequent cleaning easier.

18- The use of cleaning agents that contain hydrofluoric acid (HF) and solid detergents with particles that may abrade the tile surface should be avoided. Hydrofluoric acid would completely remove the glazed surface of tiles, thus causing irreparable damage.

The tile-laying methods recommended by PORCELANOSA Grupo and described in this document are based on the guidelines of the Ceramic Tile Guide, published by the Valencia Building Institute, the Valencia Regional Association of Architects, and the Valencia Regional Department of Public Works, Urban Planning and Transport.

Installation instructions

Outdoor ceramic tiles

1-

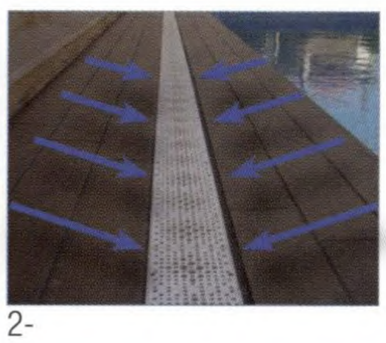
2-

1- When installing tiles, it is extremely important that you choose suitable tools and instruments (notched trowel, rubber mallet, tile spacers, rubber trowel, and sponge for optimum results when grouting).

2- It is essential that you design and create suitable drainage slopes to avoid stagnation problems and prevent the build-up of surface water.

3-

4-

3- Make sure that the ground is properly waterproofed to prevent ground moisture from filtering through and to protect against the formation of bloom, moss, etc.

4- The substrate must be compact throughout in terms of thickness and surface finish, and any parts that are brittle or that could become easily detached should be removed.
The substrate must also be free of dust, fat, or any other substances that could interfere with adhesion. Finally, make sure that the surface is completely even. All drainage slopes that you have previously created must be maintained when preparing the substrate.

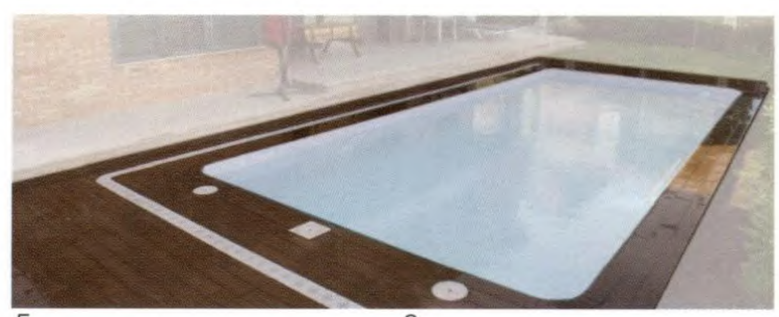
5-

6-

5- The installation substrate must be stable in terms of dimension and structure, and sufficient time left for drying and setting shrinkage to occur. We recommend leaving one week for each centimetre of adhesive applied. If the surface needs to be used sooner, you might consider using a quick-setting compound.

6- Correctly plan the layout of the area to be tiled in advance. When planning the layout, decide where to place perimeter and intermediate expansion joints, maintain structural joints, and do not install any tiles on these to prevent any breakage or cracking after installation.

7-

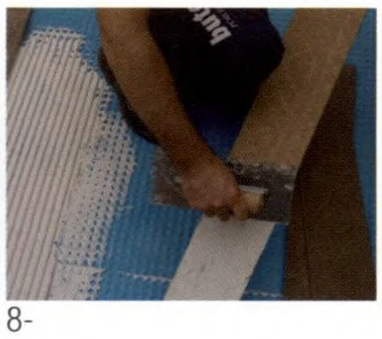
8-

7- In outdoor areas prone to frost, the crack must be covered well and y class C2 cement-based adhesives as per European standard EN 12004 (Adhesives for Ceramic Tiles) to install outdoor ceramic tiles. Follow the manufacturer's instructions at all times to enjoy the full benefits offered by the adhesive's properties.

8- Apply all adhesives with a notched trowel using the thin-bed method. Make sure that the size of your trowel is suited to the size of the tiles you are installing. For outdoor or large-format tiles, always use the floating and buttering method, i.e. spread the adhesive over both the substrate and the underside of the tile.

9-

10-

9- Ensure that you seal tile joints properly by using a grouting mortar suited to outdoor use (Class CG2 cement-based grouting mortars as per EN 13888 - Grouting Material for Ceramic Tiles).
For applications requiring greater elasticity, adhesion, and mechanical resistance, we recommend mixing your cement-based mortar with a special latex additive.

10- The correct sealing of joints is a very important part of the tiling process. Outdoor tiles should never be butted together. A joint of a least 5 mm should be left between tiles although this can be increased in areas subject to sharp temperature changes. Make sure that all joints are clean before grouting them.

11-

12-

11- Make sure that you follow the manufacturer's instructions when applying the grouting material. If you are using anti-slip tiles or a latex-based grout, make sure you clean away all traces of grout before it has time to dry.

12- In all cases, consider the creation of perimeter joints. These should be created at all transitions between floor tiles and vertical elements such as walls, pillars, foundation blocks, or other types of flooring. Perimeter joints should have a minimum width of 8 mm.

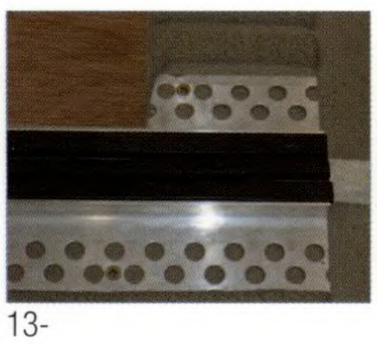
13-

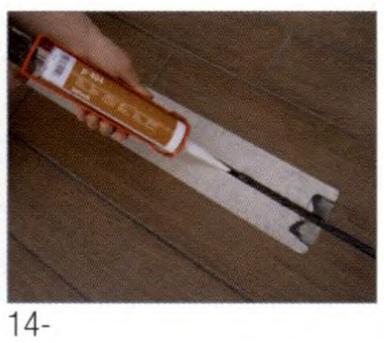
14-

13- The width and depth of all floor structural joints must be strictly observed.
Movement joints are critical to protecting ceramic tiles against damage caused by movements – both normal building movements and movements caused by changes in temperature, moisture, etc.

14- When filling movement joints, do not use absorbent, closed-cell, high-compression, or temperature-resistant grouting materials.
Seal joints with a highly elastic, waterproof material that is suited to the width of the joint. This sealant must also offer sufficient mechanical and thermal resistance.

15-

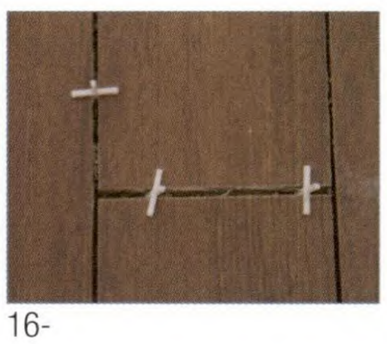
16-

15- Intermediate expansion joints must be created in areas measuring between 9 and 25 m^2. These joints should form a square with each side measuring no more than 5 m. A joint width of at least 8 mm should be left although this

16- Porcelain tiles should always be used in outdoor areas prone to frost (these tiles have a water-absorption rate of under 0.5%).
Do not allow water to accumulate in ungrouted joints during frost periods as freezing-thawing cycles could damage the tiles. When installing steps, strictly follow all instructions provided by VENIS.

17-

18-

17- You can increase safety levels in wet areas where there is a risk of slippage by choosing a tile with anti-slip properties. Bear in mind, however, that these tiles are more difficult to clean (they are more susceptible to the build-up of dirt, and dirt, in general, tends to be more difficult to remove).

18- When finished tiling, make sure that you remove all traces of grout and adhesive promptly as the longer that these are in contact with the tiled surface, the more difficult they are to remove. Do not use cleaning agents containing fluorhydric acid or any other aggressive materials.

Ceramic tiles are generally exposed to inclement weather, and as such, are subject to considerable mechanical and chemical aggressions. Damage is most frequently caused by two factors, which are generally unkind to outdoor constructions: the presence of water and/or moisture and thermal aggressions caused by sharp changes in temperature and freezing cycles. Porcelain tiles should always be used in these cases to avoid these problems.

© 2007 Porcelanosa Grupo
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa del Grupo Porcelanosa puede ser sancionada conforme el Código Penal.

CT-002-2007
Revestimiento de paredes + pavimento
Pavimento
Wall tile + Floor tile
Floor Tile

Fecha edición Edition data
Marzo 2007

Diseño Design
Dpto. Publicidad VENIS

Fotografía Photography
Dpto. Publicidad VENIS

Imprime Printed by
PRESVAL, S.A.

Edición Edition
VENIS S.A., P.O. BOX 190 Villarreal, Spain
PORCELANOSA Grupo

VENIS S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de caracter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por VENIS.
VENIS S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in wich the tiles are laid, the installations intructions published by VENIS should be followed.

VENIS, S.A.
Carretera Nacional 340 Km 56,5
12540 Villarreal · Castellón · Spain
P.O.Box 190
Tel.: 964 507 700*
Fax Internacional: 34 964 507 729
Fax Nacional: 964 507 719

www.porcelanosagrupo.com
www.venis.com
e-mail: venis@venis.com